# Ein- / Austrittsfilter IP54, RAL7035, schraubenlose Clip-Montage

## zum Einsatz mit absaugenden / einblasenden Filterlüftern

Frontansicht

Rückansicht mit Montageclips + PUR-Dichtung

- Ein- / Austrittsfilter in Schutzart IP54 werden in Kombination mit absaugenden bzw. einblasenden Filterlüftern der gleichen Schutzart eingesetzt
- Unter Beibehaltung der Schutzart IP54 wird entweder Kaltluft gereinigt und in den Schrank eingeführt oder Warmluft aus dem Schrank abgeführt
- Permanente Dichtung aus Polyurethanschaum
- Filtermedium aus Thermoverbund-Kunstfaser, Filterklasse G3 entsprechend EN779
- Filtermedium ca. 10 x auswasch und trockenbar
- Abscheidegrad 85 % entsprechend DIN 24185
- Staub-Rückhaltevermögen 600 g/mm² Schutzart IP54 gemäß EN 60529
- Material Kunststoff PC/ABS
- Farbe RAL7035 lichtgrau

| Art.-Nr. | Montageauschnittsgrößen (mm) | Einbautiefe (mm) | Außenabmessungen (mm) |
|---|---|---|---|
| **698052GR.1** | 223 x 223 | 24.9 | 250 x 250 x 33.8 |
| **698052GR.2** | 291 x 291 | 24.5 | 325 x 325 x 34 |

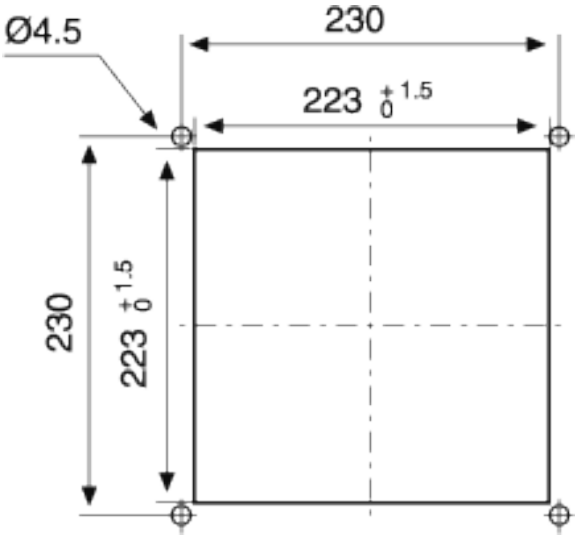


Montageausschnitt 698052GR.1

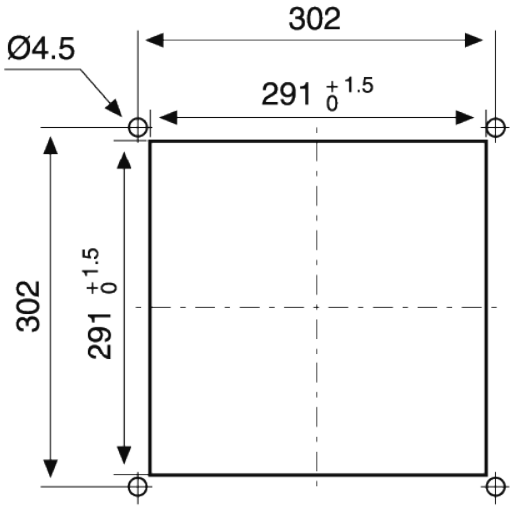


Montageausschnitt 698052GR.2

RoHS konform

| Created | Date | Ein- / Austrissfilter IP54 | File: 698052GR_x_DE |
|---|---|---|---|
| MN | 18.07.13 | zum Einsatz mit Filterlüftern IP54 | |
| Last rev. | Date | 698052GR.1 / 698052GR.2 | 19 Zoll-Tec Serverschränke |
| MN | 18.07.13 | | |